

TAKLIMAT SEBUTHARGA

PROJEK :

**KERJA-KERJA MENSTABIL TEBING RUNTUH SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG REKANG, BACHOK,
KELANTAN.**

NO.SEBUTHARGA : JPS/KN/BCK/PPPP/SH/14/2022

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA : 27/7/2022 (jam 12.00 Tengahari)



*

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN JAJAHAN BACHOK

KENYATAAN SEBUT HARGA

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:

NO. SEBUTHARGA : JPS/KN/BCK/PPPP/SH/14/2022
GREED : G1
KATEGORI : CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
PENGGHUSUSAN : CE21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)

Wang Pos / Wang Kiriman Pos berharga RM 10.00 (Ringgit Malaysia : Sepuluh Sahaja) yang dibuat atas nama Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kelantan sebagai bayaran dokumen Sebutharga.

Sebut Harga ini akan ditutup pada 27/7/2022 jam 12.00 tengahari. Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di JPS BACHOK tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada hari tersebut.

RINGKASAN SEBUTHARGA


BIL	SUB. ITEM	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI
	1.0	KEPERLUAN KONTRAK		
	1.1	Menyediakan Insuran Kerja.	Pukal	
	1.2	Menyediakan Insuran Liabiliti Awam	Pukal	
	1.3	Menyediakan No. pendaftaran dengan PERKESO/SOCSO.	Pukal	
		KEPERLUAN S.O / WAKIL S.O		
	1.4	Menyediakan laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas pembinaan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy.	Pukal	
		KEPERLUAN PROJEK		
		Kerja-kerja sementara		
	1.5	Kerja-kerja sementara dalam perlaksanaan kerja termasuk pengukuran jarak, pemindahan keluar masuk jentera, penyediaan jalan masuk, papan tanda keselamatan. serta kerja-kerja berkaitan.	Pukal	

RINGKASAN SEBUTHARGA

BIL	SUB. ITEM	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI
2.0		<u>KERJA-KERJA MENSTABIL TEBING</u>		
		<u>Kerja-kerja Tanah</u>		
2.1		Kerja-kerja penimbunan tanah termasuk kerja-kerja pemadatan dan penimbunan tambahan yang diperlukan (Anggaran Kuantiti: 30M3)	M3	30
		<u>“Reno mattress”</u>		
2.2		Kerja-kerja membekal dan memasang “Reno Mattress PVC Coated” berukuran (3m x 2m x 0.23m) termasuk mengisi batu blok bersaiz	M3	130
		<u>“Geotextile”</u>		
2.3		Kerja-kerja membekal dan memasang geotextile serta kerja-kerja berkaitan sebagaimana pelan.	M2	564

RINGKASAN SEBUTHARGA

BIL	SUB. ITEM	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI
3.0		<u>KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR</u>		
		<u>Pembetung</u>		
3.4		Kerja-kerja membekal dan memasang pembetung single pipe culvert "Class X" beserta dengan Head Wall dengan kedalaman mengikut kesesuaian tapak termasuk kerja tanah, kerja 'crusher run' dan jalan konkrit (readymix bertetulang BRC A6) termasuk juga kerja-kerja acuan pada pembentung sebagaimana pelan dan arahan Pegawai Penjaga.		
		i) 1200 Ø mm x 1.5 m	M	6
		ii) 900 Ø mm x 1.5 m	M	6

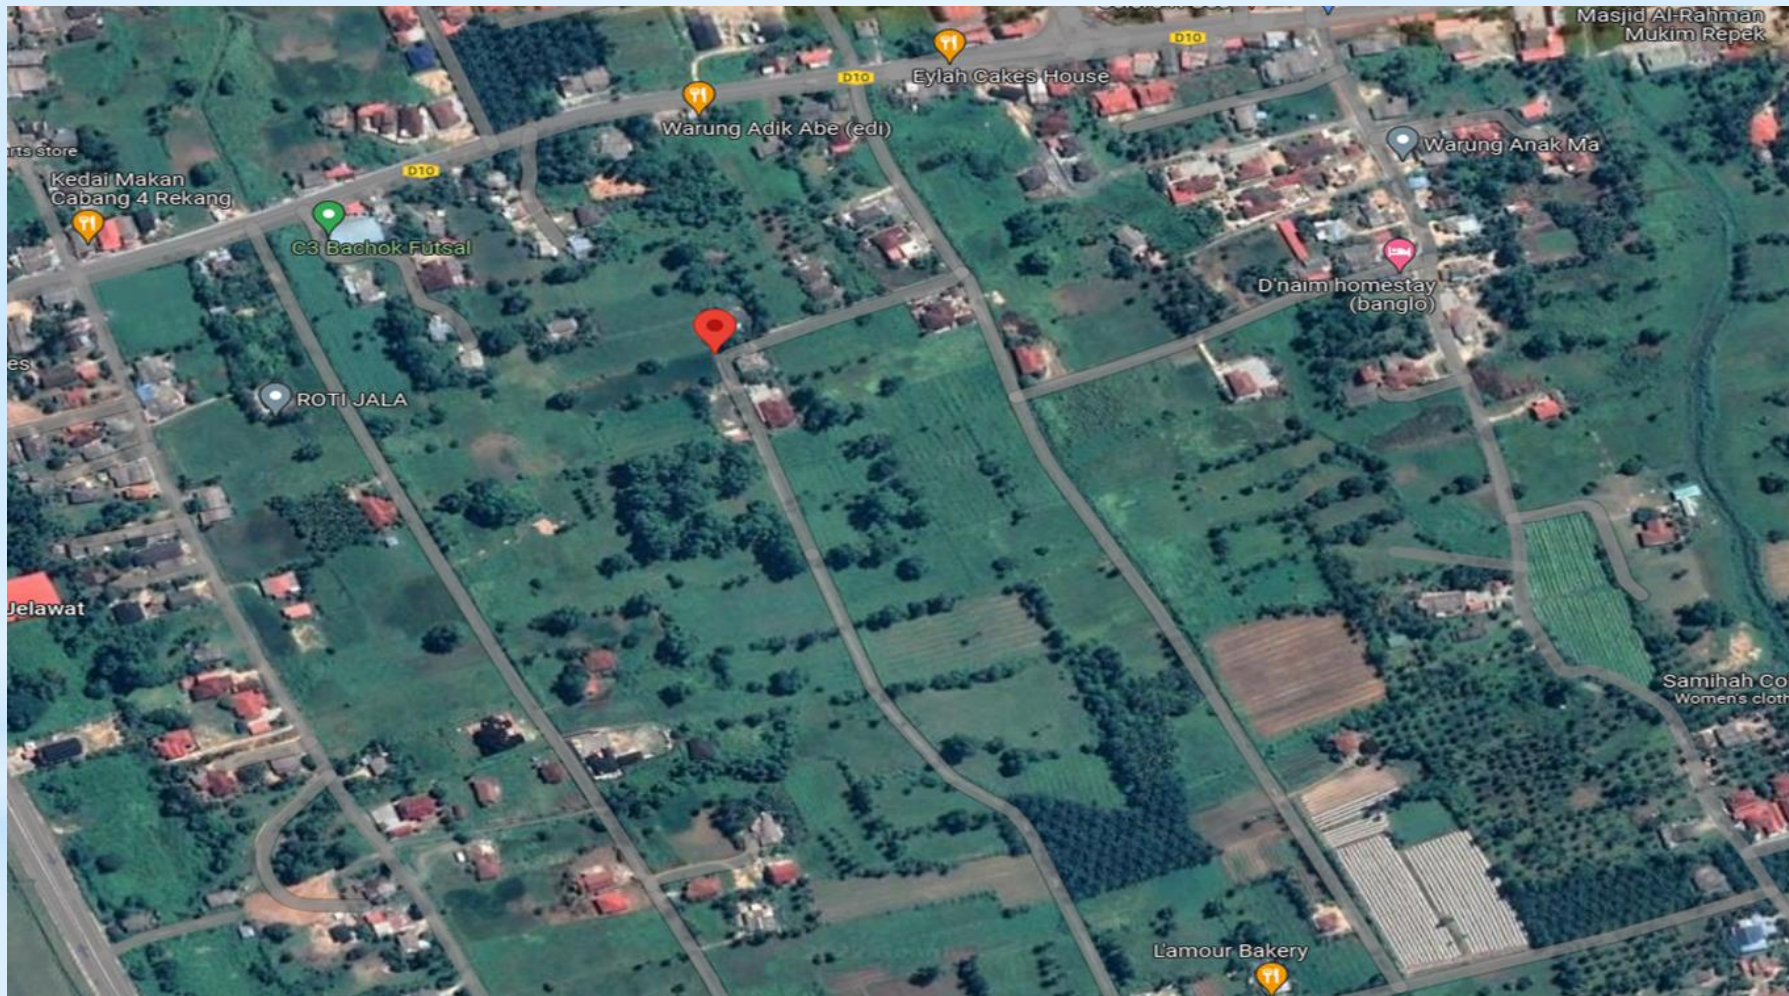


JAB. PENGAIRAN DAN SALIRAN
NEGERI KELANTAN

PELAN LOKASI
**KERJA-KERJA MENSTABIL TEBING
RUNTUH SERTA KERJA-KERJA
BERKAITAN DI KG REKANG,
BACHOK, KELANTAN**

TIMBALAN PENGARAH
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
NEGERI KELANTAN

NO.PELAN JPS.BCK.SH.14/2022-S.1






PELAN TAPAK

**KERJA-KERJA MENSTABIL TEBING
RUNTUH SERTA KERJA-KERJA
BERKAITAN DI KG REKANG,
BACHOK, KELANTAN.**

**TIMBALAN PENGARAH
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
NEGERI KELANTAN**

NO.PELAN JPS.BCK.SH.14/2022-S.2

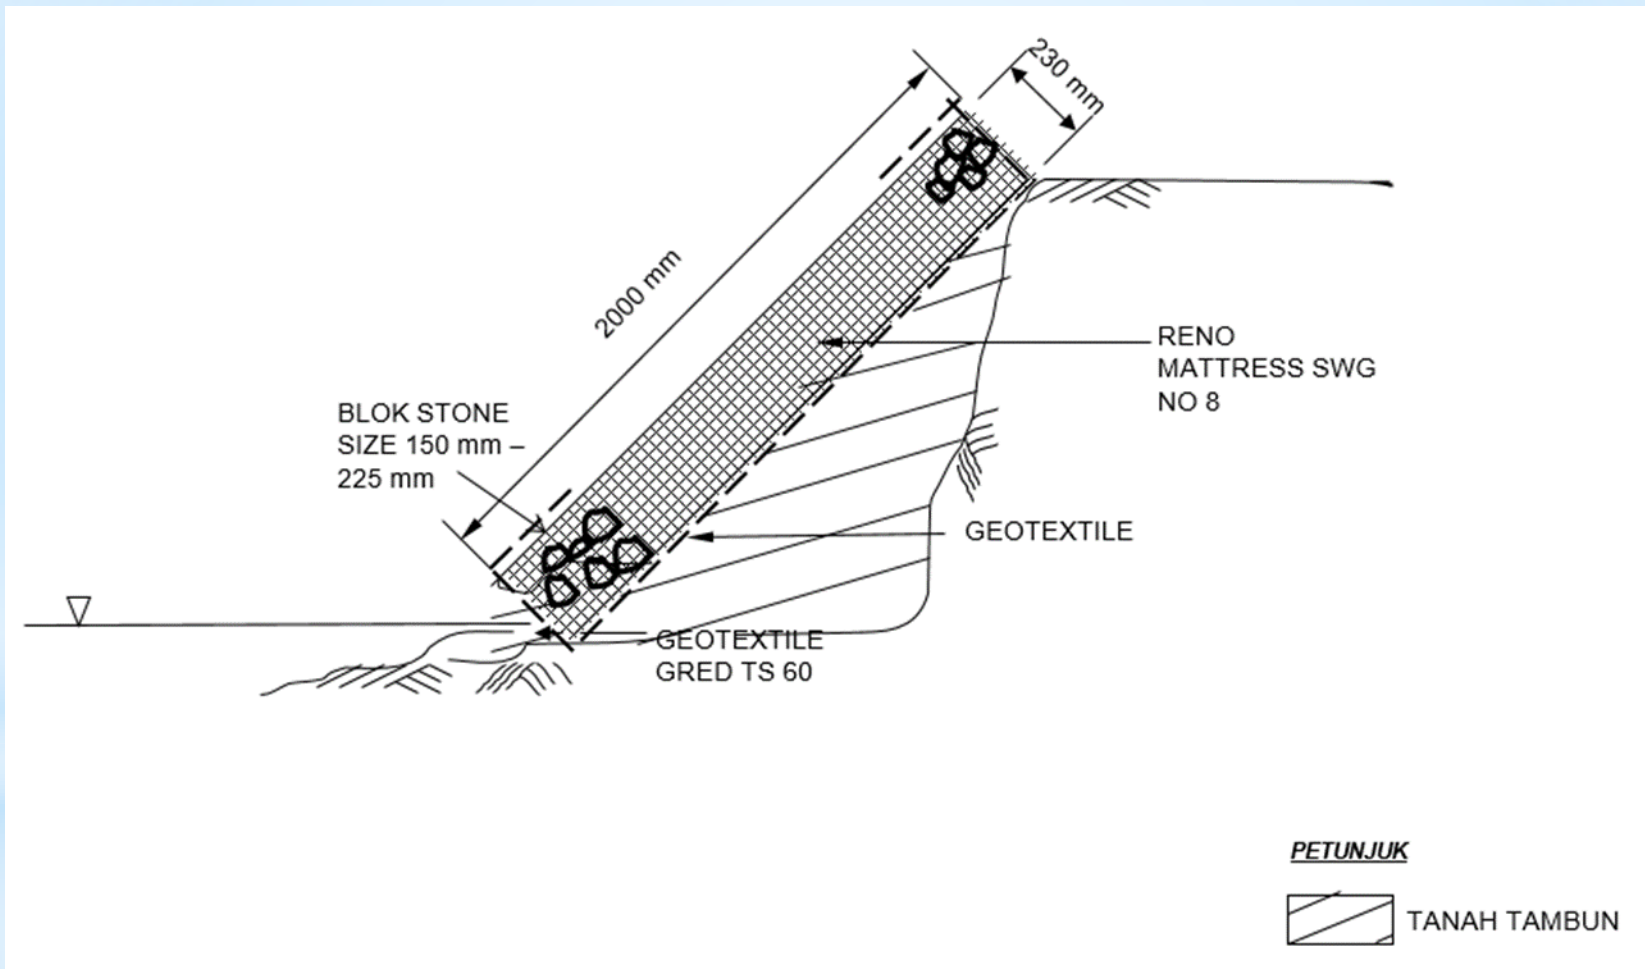

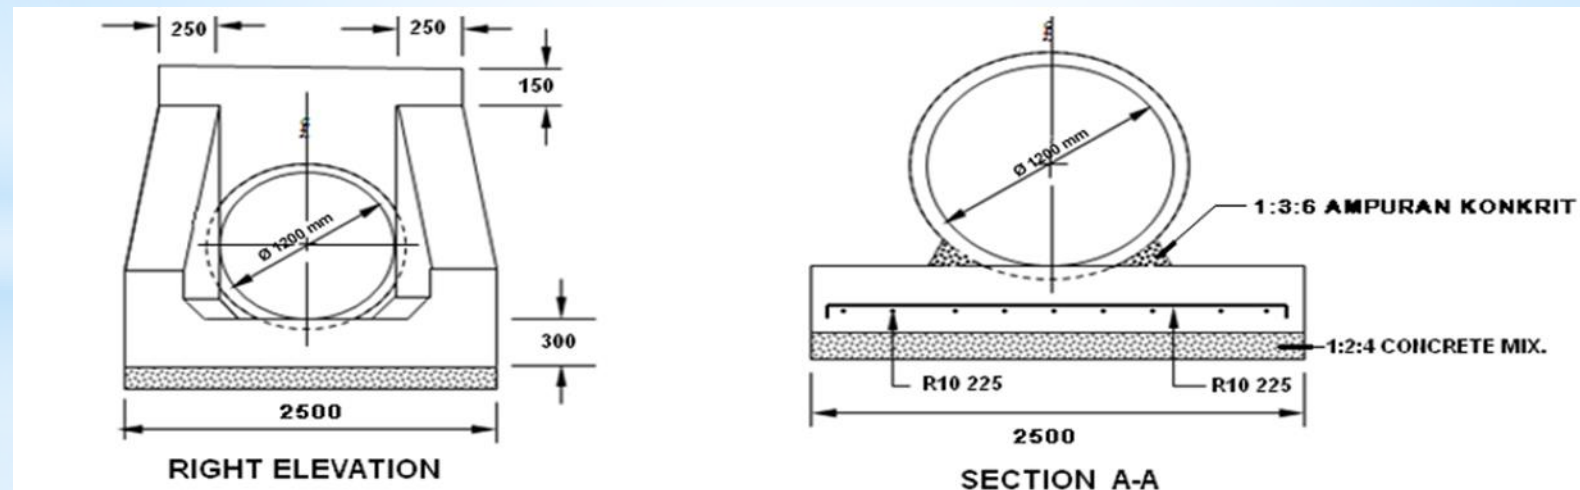
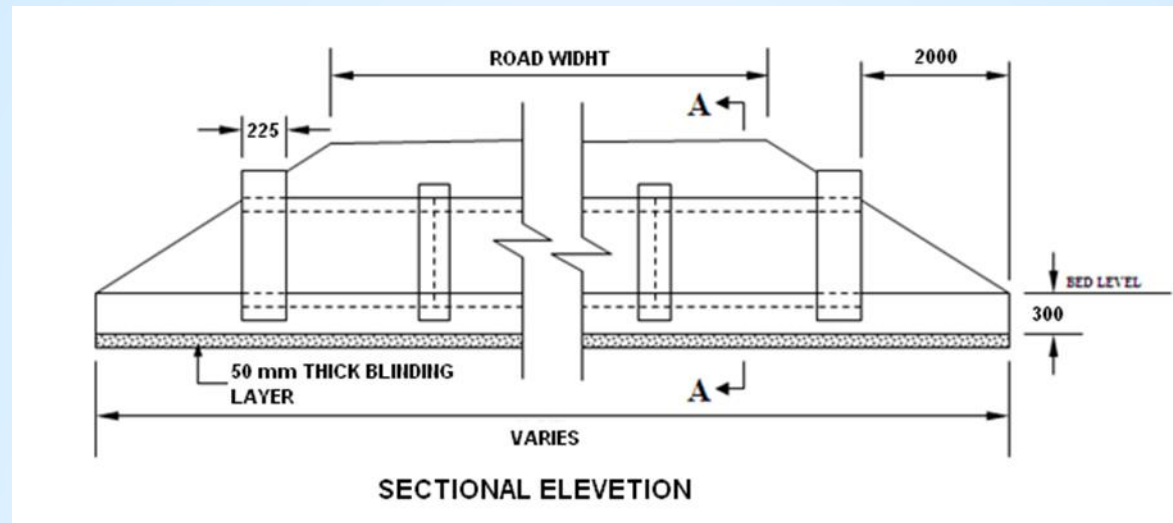



 JAB. PENGAIRAN DAN SALIRAN
 NEGERI KELANTAN

**Ø 1200 mm SINGLE
 ROAD CULVERT**
**KERJA-KERJA MENSTABIL TEBING
 RUNTUH SERTA KERJA-KERJA
 BERKAITAN DI KG REKANG,
 BACHOK, KELANTAN**

TIMBALAN PENGARAH
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
 NEGERI KELANTAN

NO.PELAN JPS.BCK.SH.14/2022-S.4

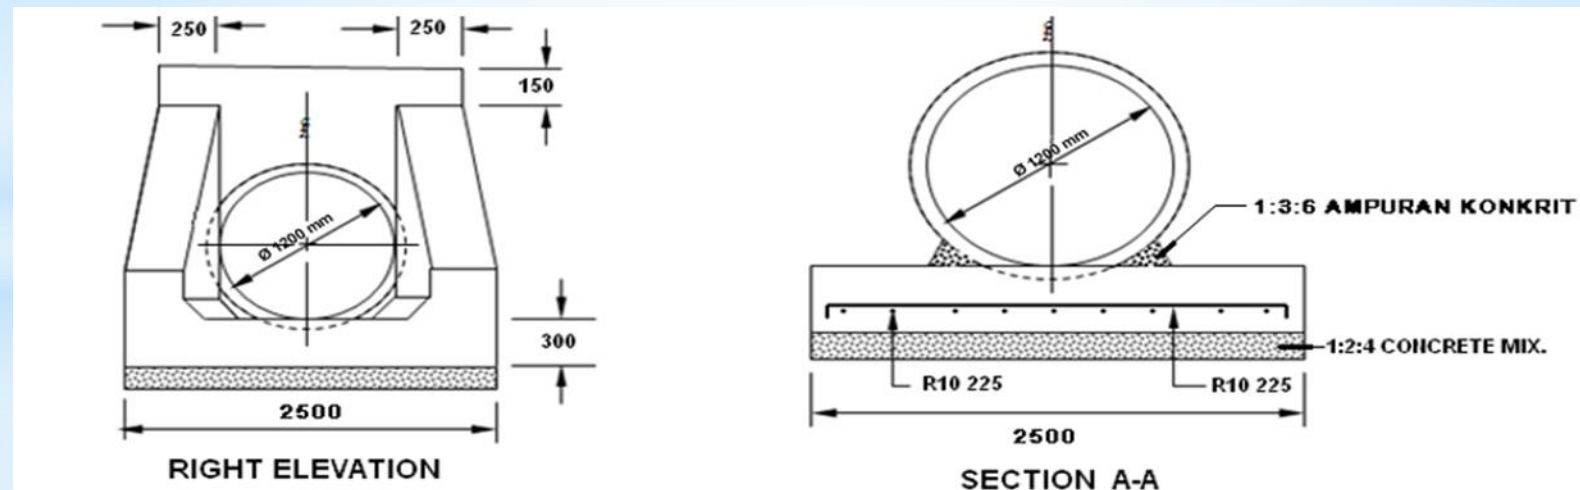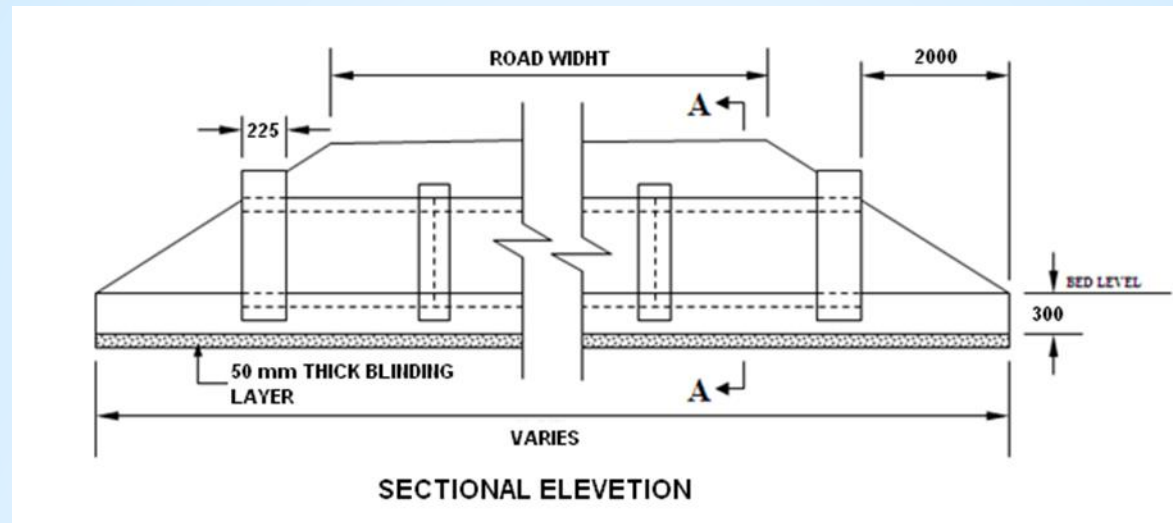


 JAB. PENGAIRAN DAN SALIRAN
 NEGERI KELANTAN

**Ø 900 mm SINGLE
 ROAD CULVERT**
**KERJA-KERJA MENSTABIL TEBING
 RUNTUH SERTA KERJA-KERJA
 BERKAITAN DI KG REKANG,
 BACHOK, KELANTAN**

TIMBALAN PENGARAH
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
 NEGERI KELANTAN

NO.PELAN JPS.BCK.SH.14/2022-S.5